


MJD/CE

Dupla Frontura
com seleção eletrônica agulha-agulha
a três vias técnicas para a produção
de tecidos trabalhados e jacquard.

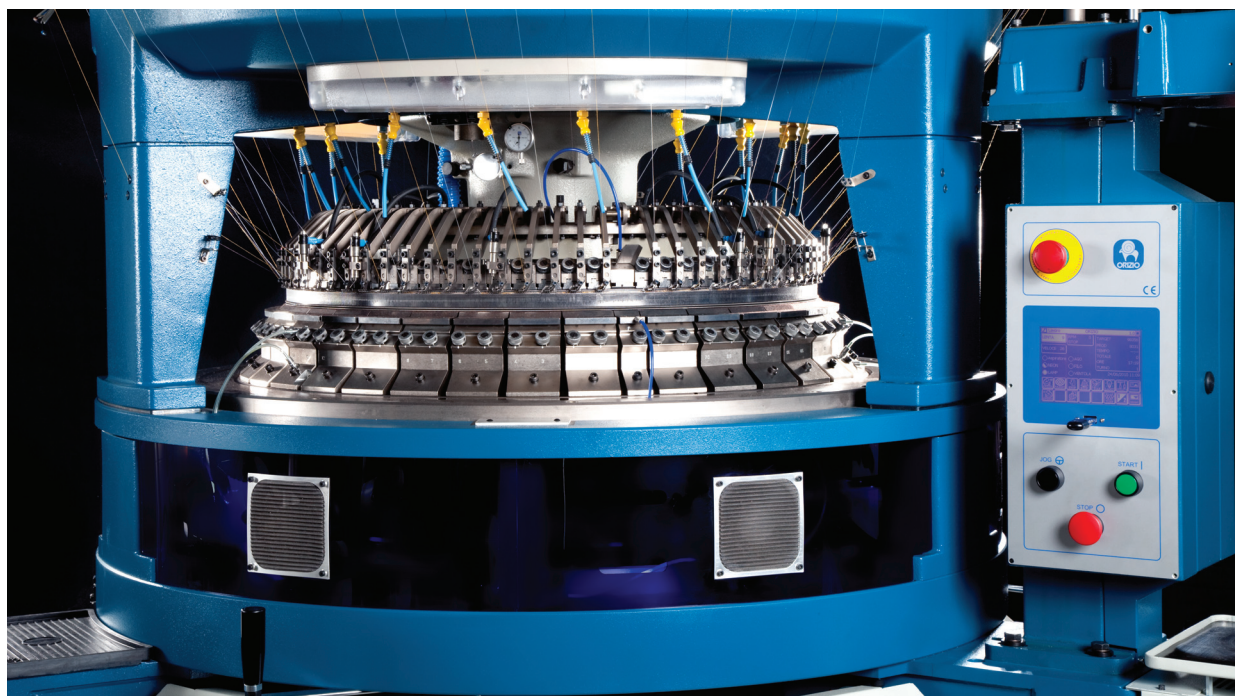

Tradicional basamento Orizio modular renovado na funcionalidade, robustez e estética com novo painel de controle integrado que permite a utilização de novas tecnologias e integra o controle máquina, a seleção agulha-agulha e as seguintes funções:

- Velocidade de rotação limitável do desenho
- Sinalização diagnóstica e dos stops da máquina
- Impostação do percentual de puxamento
- Seleção / impostação dos métodos do reset
- Controle eletrônico do puxador autocompensado eletronicamente
- Pilotagem de atuadores piezocerâmicos

Ampla variedade de desenhos e combinações de pontos através do software gráfico Orizio Designer que, devido a possibilidade de carregamento do desenho, permite a redução dos tempos improdutivos da troca do artigo.

O perfil das pedras e o sistema de seleção é estudado a fim que os movimentos para formação da malha sejam realizados nas melhores condições para garantir a perfeita formação dos pontos com o menor consumo de energia e conseqüentemente a redução do desgaste de todos os elementos da máquina.

Cada alimentador possui uma unidade de seleção eletrônica das agulhas por meio de atuadores piezocerâmicos.



A seleção eletrônica a três vias técnicas, permite a passagem automática de um ponto ao outro, total ou parcial do desenho.

Ampla variedade de estruturas: pontos fundamentais ribana, interlock com ou sem Lycra, todos pontos básicos, dupla face, gorgurão, jacquard com desenhos de grandes dimensões a duas ou mais cores, etc.

Máquina com 2,4 alimentador por polegada de diâmetro.

Versatilidade

ORIZIO

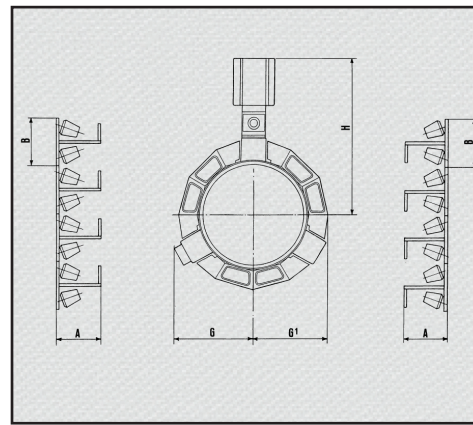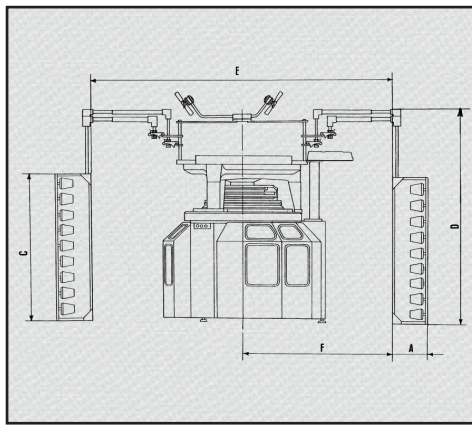

Acessórios standard

- Sistema de controle eletrônico Signal
- Acionamento através do inverter para a procura da velocidade otimizada
- Alimentação positiva com motor individual
- Alimentação por IRO SFE
- Regulagem do registro comprimento do ponto de malha com parafusos micrométricos em cada alimentador
- Puxador eletrônico auto ajustáveis as variações de produção para garantir a tensão constante do tecido
- Lubrificação automática das agulhas e platinas
- Sistema de limpeza das agulhas do cilindro das agulhas, platinas e guia fios obtida com sistema combinado de ar em pressão e ventiladores
- Atuadores cerâmicos para seleção eletrônica agulha-agulha. (WAC)
- Pedras do disco para 2,3,4 cores com disposição para interlock
- Capacidade de memória até 500 Mbytes
- Gaiola lateral com reserva Air Jet
- Software Orizio Designer, Windows compatível XP ou 7 até 32 bits

Acessórios opcionais

- Kit para elastômero
- Alimentadores mecânicos jacquard
- Fraldador com cesto fixo e móvel
- Abridor de agulha para malha caída
- Pedra para vários ligamentos a base de FANG.

Diâmetro	Finura	Velocidade máx. volta/min.	Velocidade periférica m/seg.	Número alimentador	Potência motor kw	Peso líquido kg	Peso bruto kg (caixa)	Estrutura m²
30"	18-32	23/25	1,00	72	6,3	2200	2850	13
34"		21/23		84		2500	3150	15
36"		19/21		84		2500	3150	15
38"		19/17		90		3200	3850	17

A Avanço reserva-se no direito de modificar a qualquer momento, sem aviso prévio, as características das máquinas que constam no presente catálogo.

Março 2013
cod. 007016PW



AVANÇO S.A.
Ind. e Comércio de Máquinas